



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ARROJADO	DATA: 26/10/2017	BDI: 28,92%
LOCAL:	RUA MANOEL GONÇALVES S/N, ARROJADO, LAVRAS DA MANGABEIRA	FONTE: SEMFINRA	HORA: 87,01%
CLIENTE:	LAVRAS DA MANGABEIRA	SINAPI: 201708 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES: 74,47%
			REF.: 03/2016
			09/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.760,89	100,00 2.760,89			100,00 2.760,89
2	COBERTURA	5.315,22	5.315,22			100,00 5.315,22
3	REVESTIMENTO	11.767,26	50,00 5.883,63	50,00 5.883,63		100,00 11.767,26
4	PISO	5.803,41		100,00 5.803,41		100,00 5.803,41
5	INSTAÇÕES ELÉTRICAS	762,30		75,00 571,73	25,00 190,57	100,00 762,30
6	INSTAÇÃO HIDROSANITÁRIA, LOUÇAS E METAIS	3.142,30		25,00 785,58	75,00 2.356,72	100,00 3.142,30
7	PINTURA	13.097,52			100,00 13.097,52	100,00 13.097,52
8	DRENAGEM	1.757,12		100,00 1.757,12		100,00 1.757,12
9	SERVIÇOS DIVERSOS	2.093,98	50,00 1.046,99		50,00 1.046,99	100,00 2.093,98
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	13.401,30	32,27 4.324,60	31,83 4.265,63	35,90 4.811,07	100,00 13.401,30
		59.901,30	19.331,33	19.067,10	21.502,87	59.901,30
			19.331,33	38.398,43	59.901,30	

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Yamulo Pedrosa Lima
Engenheiro

José Charles Lima de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0615796397



Est. BR 230 Nº. 01 Sala 02, Bairro: Virgílio de Aguiar Gurgel - Lavras da Mangabeira - CE.

FONES: (88) 9955-4631 / (88) 9741-3579 - CNPJ: 17.573.772/0001-15 - CEP: 63.300-000 - Email: construtorapedrosa@hotmail.com



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IBOREPI	DATA : 26/10/2017	BDI : 28,82%			
LOCAL:	DISTRITO DE IBOREPI, S/N, LAVRAS DA MANGABEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	LAVRAS DA MANGABEIRA	SEINFRA	924.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2015
		SINAPI	2017/08 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	09/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.044,14	1,65
2	ESQUADRIAS	148,53	0,23
3	COBERTURA	5.273,60	8,32
4	REVESTIMENTO	4.261,35	6,72
5	PISO	4.884,95	7,71
6	INSTAÇÕES ELÉTRICAS	1.124,77	1,77
	INSTAÇÃO HIDROSANITÁRIA, LOUÇAS E METAIS	2.166,63	3,42
8	PINTURA	14.964,40	23,61
9	DRENAGEM	3.453,42	5,45
10	SERVIÇOS DIVERSOS	11.878,21	18,74
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14.179,44	22,37

VALOR ORÇAMENTO: 49.200,00 100,00

VALOR BDI TOTAL: 14.179,44

VALOR TOTAL: 63.379,44

Sessenta e Três Mil Trezentos e Setenta e Nove reais e Quarenta e Quatro centavos

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Socio Administrador

José Charles Lucena de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0615796397



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IBOREPI		DATA: 26/10/2017		BDI: 28,82%		
		LOCAL: DISTRITO DE IBOREPI, S/N. LAVRAS DA MANGABEIRA		SEINFRA	VERSÃO	HORA	ME5	REF.
		CLIENTE: LAVRAS DA MANGABEIRA		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2016
				SINAPI	2017.08 SEM DESONERAÇÃO	116,19%	74,47%	09/2017
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.044,14
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,00	226,72	453,44	
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	104,18	5,67	590,70	
		ESQUADRIAS						148,53
2.1	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	0,72	206,29	148,53	
3		COBERTURA						5.273,60
3.1	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP = 6mm	SEINFRA	M2	10,71	348,87	3.736,40	
3.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	25,20	61,00	1.537,20	
4		REVESTIMENTO						4.261,35
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	104,18	4,27	444,85	
4.2	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	22,88	19,81	453,25	
4.3	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	81,30	24,10	1.959,33	
4.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	22,88	54,12	1.238,27	
4.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	22,88	7,24	165,65	
5		PISO						4.884,95
5.1	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	58,30	17,90	1.043,57	
5.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	58,30	60,58	3.531,81	
5.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	58,30	5,31	309,57	
6		INSTAÇÕES ELÉTRICAS						1.124,77
6.1	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	17,00	11,99	203,83	
6.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	153,49	920,94	

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima

José Charles Lucena de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0615796397



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

7	INSTAÇÃO HIDROSANITÁRIA, LOUÇAS E METAIS							2.166,53
7.1	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	SEINFRA	UN	1,00	960,94	960,94	
7.2	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	668,77	668,77	
7.3	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	6,00	62,83	376,98	
7.4	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	79,97	159,94	
8	PINTURA							14.964,40
8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	133,36	10,10	1.346,94	
8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	644,24	12,88	8.297,81	
8.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	160,77	18,06	2.903,51	
8.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	72,00	24,96	1.797,12	
8.5	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	81,99	7,55	619,02	
9	DRENAGEM							3.453,42
9.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	3,32	26,22	87,05	
9.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	3,16	16,82	53,15	
9.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	43,90	20,65	906,54	
9.4	C0642	CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO BRITA P/FILTRO (1,0.X.1,0)m	SEINFRA	UN	4,00	470,55	1.882,20	
9.5	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	4,00	131,12	524,48	
	SERVIÇOS DIVERSOS							11.878,21
10.1	C2887	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1,80M	SEINFRA	M	39,25	243,57	9.560,12	
10.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,81	69,88	685,52	
10.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	235,92	6,92	1.632,57	


VALOR ORÇAMENTO:	49.200,00
VALOR BDI TOTAL:	14.179,44
VALOR TOTAL:	63.379,44

Sessenta e Três Mil Trezentos e Setenta e Nove reais e Quarenta e Quatro centavos


CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0004-15

Rômulo Pedrosa Lima
Empresário

José Charles Lucena de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0615796397

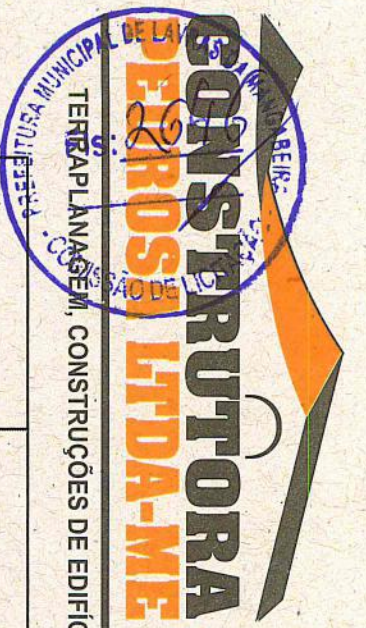

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA



CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
 CNPJ: 17.513.772/0001-15
 Rômulo Pedrosa Lima
 Sócio Administrador

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IBORÉPI	DATA:	26/10/2017	BDI:	28,82%
LOCAL:	DISTRITO DE IBORÉPI, S/N, LAVRAS DA MANGABEIRA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	LAVRAS DA MANGABEIRA	SINAPI:	201708 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	87,01%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES:	74,47%
				REF:	03/2016
					09/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.044,14	100,00 1.044,14			1.044,14
2	ESQUADRIAS	148,53				0,00
3	COBERTURA	5.273,60	100,00 5.273,60			5.273,60
4	REVESTIMENTO	4.261,35	50,00 2.130,68	50,00 2.130,67		4.261,35
5	PISO	4.884,95		100,00 4.884,95		4.884,95
6	INSTAÇÕES ELÉTRICAS	1.124,77		75,00 843,58	25,00 281,19	1.124,77
7	INSTAÇÃO HIDROSANITÁRIA, LOUÇAS E METAIS	2.166,63		25,00 541,66	75,00 1.624,97	2.166,63
8	PINTURA	14.964,40			100,00 14.964,40	14.964,40
9	DRENAGEM	3.453,42		100,00 3.453,42		3.453,42
10	SERVIÇOS DIVERSOS	11.878,21	50,00 5.939,11	24,09 2.859,21	50,00 5.939,10	11.878,21
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14.179,44	29,24 4.146,07	24,09 3.415,83	46,36 6.573,59	14.135,49
		63.379,44	18.533,60	33.803,71	63.186,96	63.186,96

José Charles Lucena de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 0615796397

Est. BR 230 N°. 01 Sala 02, Bairro: Virgílio de Aguiar Gurgel - Lavras da Mangabeira - CE.
 FONES: (88) 9955-4631 / (88) 9741-3579 - NPI: 17.573.772/0001-15 - CEP: 63.300-000 - Email: construtorapedrosa@hotmail.com



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE QUITAÍUS	DATA:	26/10/2017	BDI: 28,82%		
LOCAL:	SÍTIO CAIXA D'ÁGUA, S/N, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	LAVRAS DA MANGABEIRA	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2017-06 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	09/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.949,84	5,33
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.903,06	5,24
3	COBERTURA	6.994,05	12,63
4	REVESTIMENTO	10.079,00	18,20
5	PISO	4.281,47	7,73
6	INSTAÇÕES ELÉTRICAS	1.552,10	2,80
	INSTAÇÃO HIDROSANITÁRIA, LOUÇAS E METAIS	5.613,65	10,13
8	PINTURA	6.395,93	11,55
9	SERVIÇOS DIVERSOS	2.230,90	4,03
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	12.392,60	22,37

VALOR ORÇAMENTO: 43.000,00 100,00

VALOR BDI TOTAL: 12.392,60

VALOR TOTAL: 55.392,60

Cinquenta e Cinco Mil Trezentos e Noventa e Dois reais e Sessenta centavos



CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Administrador

José Charles Lucena de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0615796397

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE QUITAÍUS DATA: 22/10/2017
 LOCAL: SÍTIO CAIXA D'ÁGUA, S/N, LAVRAS DA MANGABEIRA FONTE: SEINFRA UNDA: 024-1 COM DE SOLICITAÇÃO Nº: 03/2016
 Nº: 2098
 MES: 03/2016



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							2.949,84
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,00	229,26	458,52
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	61,40	5,73	351,82
1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	38,14	8,04	306,65
1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	63,84	28,71	1.832,85
2 ESQUADRIAS E FERRAGENS							2.903,06
2.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	489,36	1.957,44
2.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	472,81	945,62
3 COBERTURA							6.994,05
3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	209,34	33,41	6.994,05
4 REVESTIMENTO							10.079,00
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	125,24	4,32	541,04
4.2	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	63,84	20,03	1.278,72
4.3	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	61,40	24,37	1.496,32
4.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	63,84	64,23	4.100,44
4.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	63,84	5,99	382,40
4.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	36,74	54,73	2.010,78
4.7	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	36,74	7,33	269,30
5 PISO							4.281,47
5.1	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	38,14	18,11	690,72
5.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	38,14	61,26	2.336,46
5.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	38,14	5,99	228,46
5.4	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	5,58	183,84	1.025,83
6 INSTAÇÕES ELÉTRICAS							1.552,10
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	155,21	1.552,10
7 INSTAÇÃO HIDROSANITÁRIA, LOUÇAS E METAIS							5.613,65
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	152,19	608,76

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
 CNPJ: 17.573.772/0001-15

José Charles Lucena de Sousa

ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 0875796397

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	139,10	556,40	
7.3	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	666,70	1.333,40	
7.4	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	441,55	441,55	
TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA								
7.5	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	SEINFRA	UN	1,00	971,71	971,71	
7.7	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	375,82	1.127,46	
8	PINTURA							6.395,93
8.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	180,36	18,26	3.293,37	
8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	131,30	13,02	1.709,53	
8.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	74,97	14,09	1.056,33	
8.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,34	25,24	336,70	
9	SERVIÇOS DIVERSOS							2.230,90
9.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	10,00	93,59	935,90	
9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	185,00	7,00	1.295,00	

VALOR ORÇAMENTO:	43.000,00
VALOR BDI TOTAL:	12.392,60
VALOR TOTAL:	55.392,60

Cinquenta e Cinco Mil Trezentos e Noventa e Dois reais e Sessenta centavos


CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Cargo: Administrador

José Charles Lucena de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0815796397



TERMO DE ABERTURA DE LANCAMENTO, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CONSTRUTORA PEDROSALTA-ME
 CNPJ: 17.573.772/0001-15
 Rômulo Pedrosa Lima
 Inscrit. Estadual

José Charitas Lúena de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 0615796397

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CUITAUS	DATA:	26/10/2017	VERSÃO:		BDI:	28,92%	REF.:	
LOCAL:	SITIO CAIXA D'ÁGUA, SIN. LAVRAS DA MANGABEIRACE	FONTE:	SEINFRA	024.1 COM DESONERACAO	2017/08 SEM DESONERACAO	HORA:	27,01%	MES:	03/2016
CLIENTE:	LAVRAS DA MANGABEIRA	SINAPI:		COMPOSICOES PROPRIAS		118,19%	14,47%	09/2017	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS			Total parcela
			MES 1	MES 2	MES 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.638,00	100,00			100,00
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.595,94	100,00			100,00
3	COBERTURA	6.252,99	50,00	3.126,50	3.126,49	100,00
4	REVESTIMENTO	9.012,57	50,00	4.506,28	4.506,29	100,00
5	PISO	3.828,58		100,00	3.828,58	100,00
6	INSTAÇÕES ELÉTRICAS	1.387,90	50,00	28,00	346,97	100,00
7	INSTAÇÃO HIDROSANITÁRIA, LOUÇAS E METAIS	5.019,81	28,00	346,98	50,00	100,00
8	PINTURA	5.720,63	1.254,95	1.254,95	2.509,91	100,00
9	SERVIÇOS DIVERSOS	1.995,10	50,00		5.720,63	100,00
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.081,73	3.655,86	3.764,46	3.661,41	100,00
		49.533,25	16.342,54	16.827,75	16.362,96	49.533,25

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

OBRA: REFORMAS BAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE

DATA: 26/10/2017



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
L	Lucro	6,1600
S + G	Garantia/seguros	0,8000
TOTAL		6,9600
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
TOTAL		4,5600
I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB (4,5%. APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
TOTAL		13,1500

BDI = 28,82%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Resp. Administrativo

José Charles Lucena de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0615796397



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA



OBRA: REFORMAS BAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE

DATA: 26/10/2017

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima

José Charles Lucena de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0615796397