



1º VIA DA PROPOSTA

CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 2017.10.06.02

PREZADOS SENHORES,


APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2017.10.06.02. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA DO IDOSO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE, PELO VALOR DE R\$ 99.720,48 (NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O (A) SR. **MARDEN ROMULO LIMA MOTA**, PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 91002194159 E CPF Nº 526.192.573-87, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA. INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS SÃO COMPATÍVEIS, NADA TENDO A DISCORDAR, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DAS MESMAS.

ATENCIOSAMENTE,

ICÓ-CE, 14 DE NOVEMBRO DE 2017

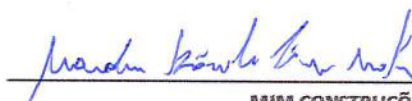

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENG. CIVIL.

CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996



OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE
 ENDEREÇO: RODOVIA BR 230
 FONTES: SEINFRA/CE - 24.1 DESONERADA
 OBSERVAÇÕES: OS ENCARGOS SOCIAIS SÃO OS ORIGINAIS DA SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 16/11/2017
 ENCARGOS: 87,01%
 BDI: 26,37%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas Financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

BENEFÍCIO		
S + G	Garantia / Seguros	0,80
L	Lucro	6,16

I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15

	BDI=	26,37%
--	-------------	---------------

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA – ME
 MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENG. CIVIL
 CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996

OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE

DATA: 16/11/2017

ENDEREÇO: RODOVIA BR 230

ENCARGOS: 87,01%


FONTES: SEINFRA/CE - 24.1 DESONERADA

BDI: 26,37%

OBSERVAÇÕES: OS ENCARGOS SOCIAIS SÃO OS ORIGINAIS DA SEINFRA 24.1 - DESONERADA



ITEM	SERVIÇO	TOTAL	%
1	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 1.152,07	1,45
2	ESTRUTURA	R\$ 3.859,20	4,86
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.609,38	7,09
4	ESQUADRIAS	R\$ 14.597,05	18,37
5	COBERTURA	R\$ 10.329,75	14,37
6	FORRO	R\$ 4.441,39	5,59
7	REVESTIMENTO	R\$ 15.310,82	19,97
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 5.558,12	6,99
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.282,46	1,62
10	PINTURA	R\$ 16.771,28	19,72
	TOTAL SIMPLES	R\$ 78.911,52	
	BDI	R\$ 20.808,97	100,00
	TOTAL COM BDI	R\$ 99.720,48	

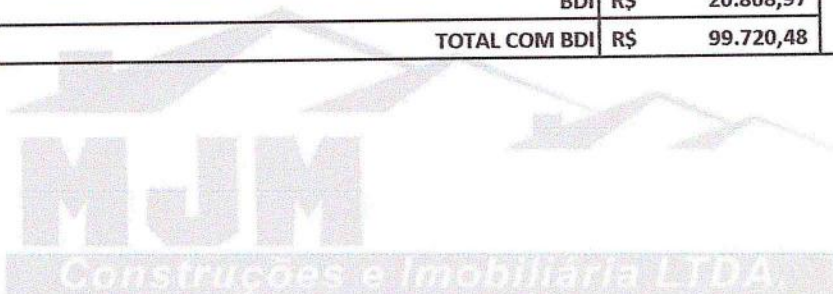

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA – ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGRº CIVIL
CPF:526.192.573-87/CREA-CE Nº40361-D/RNP:0600745996

OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE
ENDEREÇO: RODOVIA BR 230
FONTES: SEINFRA/CE - 24.1 DESONERADA
OBSERVAÇÕES: OS ENCARGOS SOCIAIS SÃO OS ORIGINAIS DA SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 16/11/2017

ENCARGOS: 87,01%

BDI: 26,37%



ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024 e 024.1 (DESONERADA)			
TABELA 024.1			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HISTORIA (%)	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SÁLARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDENCIA DE A	46,45	17,71
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SÁLARIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICATIVAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SÁLARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDENCIA DE A	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISOPRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,8	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DOS FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGº CIVIL.
CPF:526.192.573-87/CREA-CE Nº40361-D/RNP:0600745996

OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE

DATA: 16/11/2017

ENDEREÇO: RODOVIA BR 230

ENCARGOS: 87,01%

FONTES: SEINFRA/CE - 24.1 DESONERADA

BDI: 26,37%

OBSERVAÇÕES: OS ENCARGOS SOCIAIS SÃO OS ORIGINAIS DA SEINFRA 24.1 - DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTARIA


ITEM	COD	FONTE	SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
1			SERVIÇO PRELIMINARES				
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	6,00	M2	128,31	769,86
1.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	7,65	M3	31,42	240,36
1.3	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	17,00	M2	7,33	124,61
1.4	C2206	SEINFRA	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	3,29	M2	5,24	17,24
TOTAL							1.152,07
2			ESTRUTURA				
2.1	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1º DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	36,55	M2	43,72	1.597,97
2.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	39,79	KG	6,64	264,21
2.3	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	92,75	KG	6,67	618,64
2.4	C0840	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	4,45	M3	309,75	1.378,39
TOTAL							3.859,20
3			PAREDES E PAINÉIS				
3.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	36,52	M2	37,58	1.372,42
3.2	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	51,50	M2	66,30	3.414,45
3.3	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	0,15	M3	1.001,00	150,15
3.4	C4758	SEINFRA	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	1,27	M2	158,12	200,81
3.5	C4509	SEINFRA	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	34,18	M2	12,15	415,29
3.6	C0806	SEINFRA	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X15)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	0,50	M2	45,64	22,82
3.7	C3674	SEINFRA	SUPOORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	4,00	U.N	8,36	33,44
TOTAL							5.609,38
4			ESQUADRIAS				
4.1	C4426	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	2,00	U.N	519,71	1.039,42
4.2	C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	1,00	U.N	501,21	501,21
4.3	C4427	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	7,00	U.N	221,26	1.548,82
4.4	C4423	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	3,00	U.N	202,76	608,28
4.5	C1516	SEINFRA	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	6,60	M2	422,25	2.786,85
4.6	C0042	SEINFRA	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	58,90	M	5,58	328,66

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGE. CIVIL
CPF:526.192.573-87/CREA-CE Nº40361-D/RNP:0600745996

4.7	C1972	SEINFRA	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	4,00	CJ	1.576,27	6.305,08	
4.8	I2258	SEINFRA	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR PARA FERRAGENS	2,82	M2	275,00	775,00	
4.9	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	1,00	U.N	521,90	521,90	
4.10	COMP01	PROPRIA	ASSENTAMENTO DE PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	2,99	M2	20,58	61,53	
4.11	COMP04	PROPRIA	ASSENTAMENTO DE GUICHÊ EM AÇO E VIDRO TEMPERADO E=6MM	1,89	M2	63,38	119,79	
TOTAL							14.597,05	
5			COBERTURA					
5.1	C4460	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	75,03	M2	68,83	5.164,57	
5.2	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	75,03	M2	25,46	1.910,26	
5.3	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	104,35	M2	27,61	2.881,10	
5.4	CO660	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	8,96	M	41,72	373,81	
TOTAL							10.329,75	
6			FORRO					
6.1	C3971	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TUDO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	227,53	M2	19,52	4.441,39	
TOTAL							4.441,39	
7			REVESTIMENTO					
7.1	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	68,59	M2	68,14	4.673,79	
7.2	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	93,02	M2	59,43	5.528,09	
7.3	COMP02	PROPRIA	ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO COM CERAMICA REAPROVEITADA	5,00	M2	29,56	147,80	
7.4	C3120	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	183,24	M2	23,03	4.220,02	
7.5	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	176,04	M2	4,21	741,13	
TOTAL							15.310,82	
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
8.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	6,00	PT	148,84	893,04	
8.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	6,00	PT	134,21	805,26	
8.3	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	1,00	U.N	482,79	482,79	
8.4	C3004	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	1,00	U.N	190,41	190,41	
8.5	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	3,00	U.N	10,00	30,00	
8.6	C1079	SEINFRA	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	94,44	M	16,16	1.526,15	

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL
CPF:526.192.573-87/CREA-CE Nº40361-D/RNP:0600745996

8.7	C4378	SEINFRA	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	5,00	U.N	38,57	38,57	
8.8	I0414	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA	3,00	U.N	32,20	96,60	
8.9	C3601	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	3,00	U.N	30,53	91,50	
8.10	C4635	SEINFRA	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	1,00	U.N	729,08	729,08	
8.11	C4636	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	1,00	U.N	504,30	504,30	
8.12	COMP 03	PROPRIA	ASSENTAMENTO DE SUPORTE EM BARRA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/ BANHEIROS PNE	3,00	U.N	5,35	16,05	
TOTAL							5.558,12	
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	7,00	PT	152,21	1.065,47	
9.2	C1665	SEINFRA	ILUMINARIA PLUORESCENTE COMPLETA 0/2 LÂMPADAS DE 20w	3,00	U.N	72,33	216,99	
TOTAL							1.282,46	
10			PINTURA					
10.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	503,41	M2	12,53	6.307,73	
10.2	C1614	SEINFRA	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	561,93	M2	15,00	8.428,95	
10.3	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	37,00	U.N	25,42	940,54	
10.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	79,80	M2	13,71	1.094,06	
TOTAL							16.771,28	
TOTAL SIMPLES							78.911,52	
BDI=26,37%							20.808,97	
TOTAL COM BDI							99.720,48	
IMPORTA O VALOR DE R\$ 99.720,48 (NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)								


 MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
 MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENG. CIVIL
 CPF:526.192.573-87/CREA-CE Nº40361-D/RNP:0600745996

OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE

ENDEREÇO: RODOVIA BR 230

FONTES: SEINFRA/CE - 24.1 DESONERADA

OBSERVAÇÕES: OS ENCARGOS SOCIAIS SÃO OS ORIGINAIS DA SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 16/11/2017

ENCARGOS: 87,01%

BDI: 26,37%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 1.152,07	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.152,07
2	ESTRUTURA	R\$ 3.859,20	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.859,20
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.609,38	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.609,38
4	ESQUADRIAS	R\$ 8.758,23	60,00%	R\$ 5.838,82	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.597,05
5	COBERTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 10.329,75	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.329,75
6	FORRO	R\$ -	0,00%	R\$ 2.664,83	60,00%	R\$ 1.776,55	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.441,39
7	REVESTIMENTO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.310,82	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.310,82
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.779,06	50,00%	R\$ 2.779,06	50,00%	R\$ 5.558,12
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.282,46	100,00%	R\$ 1.282,46
10	PINTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.771,28	100,00%	R\$ 16.771,28
	TOTAL SIMPLES	R\$ 19.378,88	24,39%	R\$ 18.833,40	25,08%	R\$ 19.866,44	25,70%	R\$ 20.832,80	24,83%	R\$ 78.911,52
	TOTAL C/BDI	R\$ 5.110,21		R\$ 4.966,37		R\$ 5.238,78		R\$ 5.493,61		R\$ 20.808,97
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 24.489,10		R\$ 48.288,86		R\$ 73.394,08		R\$ 99.720,48		R\$ 99.720,48

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA-ME

CNPJ: 08.799.640/0001-15

MARDEN RÔMULO LIMA MOTA

SÓCIO ADMINISTRADOR/ENFEREIRO CIVIL

CPF: 526.192.573-87/RNP: 060074599-6 CREA CE Nº 40361-D





2º VIA DA PROPOSTA

CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 2017.10.06.02

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2017.10.06.02. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA DO IDOSO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE, PELO VALOR DE R\$ 99.720,48 (NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O (A) SR. MARDEN ROMULO LIMA MOTA, PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 91002194159 E CPF Nº 526.192.573-87, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA. INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS SÃO COMPATÍVEIS, NADA TENDO A DISCORDAR, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DAS MESMAS.

ATENCIOSAMENTE,

ICÓ-CE, 14 DE NOVEMBRO DE 2017

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENG. CIVIL
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996

OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE
ENDEREÇO: RODOVIA BR 230
FONTES: SEINFRA/CE - 24.1 DESONERADA
OBSERVAÇÕES: OS ENCARGOS SOCIAIS SÃO OS ORIGINAIS DA SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 16/11/2017
ENCARGOS: 87,01%
BDI: 26,37%




COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas Financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

BENEFÍCIO		
S + G	Garantia / Seguros	0,80
L	Lucro	6,16

I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15

	BDI=	26,37%
--	-------------	---------------


MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996

OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE

DATA: 16/11/2017

ENDEREÇO: RODOVIA BR 230

ENCARGOS: 87,01%


FONTES: SEINFRA/CE - 24.1 DESONERADA

BDI: 26,37%

OBSERVAÇÕES: OS ENCARGOS SOCIAIS SÃO OS ORIGINAIS DA SEINFRA 24.1 - DESONERADA



ITEM	SERVIÇO	TOTAL	
1	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 1.152,07	4,45
2	ESTRUTURA	R\$ 3.859,20	4,86
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.609,38	7,06
4	ESQUADRIAS	R\$ 14.597,05	18,37
5	COBERTURA	R\$ 10.329,75	14,37
6	FORRO	R\$ 4.441,39	5,59
7	REVESTIMENTO	R\$ 15.310,82	19,97
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 5.558,12	6,99
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.282,46	1,62
10	PINTURA	R\$ 16.771,28	19,72
	TOTAL SIMPLES	R\$ 78.911,52	
	BDI	R\$ 20.808,97	100,00
	TOTAL COM BDI	R\$ 99.720,48	

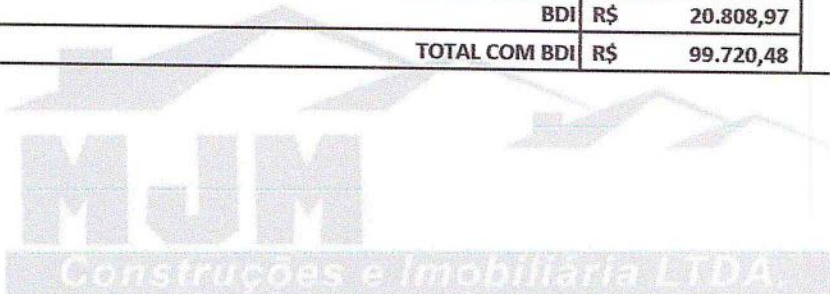

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME

MARDEN RÔMULO LIMA MOTA

SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGRº CIVIL.

CPF:526.192.573-87/CREA-CE Nº40361-D/RNP:0600745996

OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE

DATA: 16/11/2017

ENDEREÇO: RODOVIA BR 230

ENCARGOS: 87,01%

FONTES: SEINFRA/CE - 24.1 DESONERADA

BDI: 26,37%

OBSERVAÇÕES: OS ENCARGOS SOCIAIS SÃO OS ORIGINAIS DA SEINFRA 24.1 - DESONERADA



ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024 e 024.1 (DESONERADA)			
TABELA 024.1			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HISTORIA (%)	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SÁLARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDENCIA DE A	46,45	17,71
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SÁLARIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICATIVAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SÁLARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDENCIA DE A	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISOPRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,8	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DOS FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENG. CIVIL
CPF:526.192.573-87/CREA-CE Nº40361-D/RNP:0600745996

OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE

ENDEREÇO: RODOVIA BR 230

FONTES: SEINFRA/CE - 24.1 DESONERADA

OBSERVAÇÕES: OS ENCARGOS SOCIAIS SÃO OS ORIGINAIS DA SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 16/11/2017

ENCARGOS: 87,01%

BDI: 26,37%



PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	COD	FONTE	SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1			SERVIÇO PRELIMINARES				
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	6,00	M2	128,31	769,86
1.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	7,65	M3	31,42	240,36
1.3	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	17,00	M2	7,33	124,61
1.4	C2206	SEINFRA	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	3,29	M2	5,24	17,24
TOTAL							1.152,07
2			ESTRUTURA				
2.1	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1° DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	36,55	M2	43,72	1.597,97
2.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	39,79	KG	6,64	264,21
2.3	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	92,75	KG	6,67	618,64
2.4	C0840	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	4,45	M3	309,75	1.378,39
TOTAL							3.859,20
3			PAREDES E PAINÉIS				
3.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	36,52	M2	37,58	1.372,42
3.2	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	51,50	M2	66,30	3.414,45
3.3	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	0,15	M3	1.001,00	150,15
3.4	C4758	SEINFRA	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	1,27	M2	158,12	200,81
3.5	C4509	SEINFRA	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	34,18	M2	12,15	415,29
3.6	C0806	SEINFRA	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	0,50	M2	45,64	22,82
3.7	C3674	SEINFRA	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	4,00	U.N	8,36	33,44
TOTAL							5.609,38
4			ESQUADRIAS				
4.1	C4426	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	2,00	U.N	519,71	1.039,42
4.2	C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	1,00	U.N	501,21	501,21
4.3	C4427	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	7,00	U.N	221,26	1.548,82
4.4	C4423	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	3,00	U.N	202,76	608,28
4.5	C1516	SEINFRA	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	6,60	M2	422,25	2.786,85
4.6	C0042	SEINFRA	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	58,90	M	5,58	328,66

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGE. CIVIL
CPF:526.192.573-87/CREA-CE Nº40361-D/RNP:0600745996

4.7	C1972	SEINFRA	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	4,00	CJ	1.576,27	6.305,08	
4.8	I2258	SEINFRA	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR PARA FERRAGENS	2,82	M2	275,00	779,80	
4.9	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	1,00	U.N	521,90	521,90	
4.10	COMP01	PROPRIA	ASSENTAMENTO DE PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	2,99	M2	20,58	61,53	
4.11	COMP04	PROPRIA	ASSENTAMENTO DE GUICHÊ EM AÇO E VIDRO TEMPERADO E=6MM	1,89	M2	63,38	119,79	
TOTAL							14.597,05	
5			COBERTURA					
5.1	C4460	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	75,03	M2	68,83	5.164,57	
5.2	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	75,03	M2	25,46	1.910,26	
5.3	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	104,35	M2	27,61	2.881,10	
5.4	C0660	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	8,96	M	41,72	373,81	
TOTAL							10.329,75	
6			FORRO					
6.1	C3971	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	227,53	M2	19,52	4.441,39	
TOTAL							4.441,39	
7			REVESTIMENTO					
7.1	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	68,59	M2	68,14	4.673,79	
7.2	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	93,02	M2	59,43	5.528,09	
7.3	COMP02	PROPRIA	ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO COM CERAMICA REAPROVEITADA	5,00	M2	29,56	147,80	
7.4	C3120	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	183,24	M2	23,03	4.220,02	
7.5	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	176,04	M2	4,21	741,13	
TOTAL							15.310,82	
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
8.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	6,00	PT	148,84	893,04	
8.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	6,00	PT	134,21	805,26	
8.3	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	1,00	U.N	482,79	482,79	
8.4	C3004	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	1,00	U.N	190,41	190,41	
8.5	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	3,00	U.N	10,00	30,00	
8.6	C1079	SEINFRA	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	94,44	M	16,16	1.526,15	

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME

MARDEN RÔMULO LIMA MOTA

SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGA. CIVIL

CPF:526.192.573-87/CREA-CE Nº40361-D/RNP:0600745996

8.7	C4378	SEINFRA	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	5,00	U.N	38,57		
8.8	I0414	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA	3,00	U.N	32,20	96,60	
8.9	C3601	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	3,00	U.N	30,53	91,59	
8.10	C4635	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSÃO E ACESSÓRIOS	1,00	U.N	729,08	729,08	
8.11	C4636	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSÃO E ACESSÓRIOS	1,00	U.N	504,30	504,30	
8.12	COMP 03	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE SUPORTE EM BARRA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/ BANHEIROS PNE	3,00	U.N	5,35	16,05	
							TOTAL	5.558,12
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	7,00	PT	152,21	1.065,47	
9.2	C1665	SEINFRA	ILUMINÁRIA PLUORESCENTE COMPLETA 0/2 LÂMPADAS DE 20w	3,00	U.N	72,33	216,99	
							TOTAL	1.282,46
10			PINTURA					
10.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	503,41	M2	12,53	6.307,73	
10.2	C1614	SEINFRA	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	561,93	M2	15,00	8.428,95	
10.3	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	37,00	U.N	25,42	940,54	
10.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	79,80	M2	13,71	1.094,06	
							TOTAL	16.771,28
							TOTAL SIMPLES	78.911,52
							BDI=26,37%	20.808,97
							TOTAL COM BDI	99.720,48
IMPORTA O VALOR DE R\$ 99.720,48 (NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)								

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENG. CIVIL
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996

OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE

ENDEREÇO: RODOVIA BR 230

FONTES: SEINFRA/CE - 24.1 DESONERADA

OBSERVAÇÕES: OS ENCARGOS SOCIAIS SÃO OS ORIGINAIS DA SEINFRA 24.1 - DESONERADA

DATA: 16/11/2017

ENCARGOS: 87,01%

BDI: 26,37%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 1.152,07	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.152,07
2	ESTRUTURA	R\$ 3.859,20	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.859,20
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.609,38	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.609,38
4	ESQUADRIAS	R\$ 8.758,23	60,00%	R\$ 5.838,82	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.597,05
5	COBERTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 10.329,75	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.329,75
6	FORRO	R\$ -	0,00%	R\$ 2.664,83	60,00%	R\$ 1.776,55	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.441,39
7	REVESTIMENTO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.310,82	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.310,82
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.779,06	50,00%	R\$ 2.779,06	50,00%	R\$ 5.558,12
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.282,46	100,00%	R\$ 1.282,46
10	PINTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.771,28	100,00%	R\$ 16.771,28
	TOTAL SIMPLES	R\$ 19.378,88	24,39%	R\$ 18.833,40	25,08%	R\$ 19.866,44	25,70%	R\$ 20.832,80	24,83%	R\$ 78.911,52
	TOTAL C/BDI	R\$ 5.110,21		R\$ 4.966,37		R\$ 5.238,78		R\$ 5.493,61		R\$ 20.808,97
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 24.489,10		R\$ 48.288,86		R\$ 73.394,08		R\$ 99.720,48		R\$ 99.720,48

MJM CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA-ME

CNPJ: 08.799.040/0001-15

MARDEN RÔMULO LIMA MOTA

SÓCIO ADMINISTRADOR/ENG° CIVIL

CPF: 526.192.373-87/RNP: 060074599-6/CRTA CE Nº040361-D





COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: REFORMA DA CASA DO IDOSO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE

DATA: 16/11/2017

ENDEREÇO: RODOVIA BR 230

ENCARGOS: 87,01%

FONTES: SEINFRA/CE - 24.1 DESONERADA

BDI: 26,37%

OBSERVAÇÕES: OS ENCARGOS SOCIAIS SÃO OS ORIGINAIS DA SEINFRA 24.1 - DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA

Preço Adotado: 128,3100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2	4,88	9,76
TOTAL MAO DE OBRA					9,76
MATERIAIS					
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5	14,79	66,555
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1	12	12
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	29,5	30,09
11725	PREGO 15X15	KG	0,15	9,4	1,41
TOTAL MATERIAIS					110,055
Total Simples					119,82
Encargos					8,49
TOTAL GERAL					128,31



C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

Preço Adotado: 31,4200

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	3	4,88	14,64
12391	PEDREIRO	H	0,3	7,2	2,16
TOTAL MAO DE OBRA					16,8
Total Simples					16,8
Encargos					14,62
TOTAL GERAL					31,42

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

Preço Adotado: 7,3300

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,7	4,88	3,416
12391	PEDREIRO	H	0,07	7,2	0,504
TOTAL MAO DE OBRA					3,92
Total Simples					3,92

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL.
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996