



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA  
EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PT Nº 1036425-93	DATA:	09/02/2018	BDI:	25,98%	
LOCAL:	BAIRRO VÁRZEA DA BENTA, VILA MONTEIRO E DISTRITO DE QUITAIUS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,88%	50,78%	09/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RUA PASSOS DAS ÁGUAS (DISTRITO DE QUITAIUS)					
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.743,00
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	242,09	R\$ 2.905,08
1.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.702,97	0,31	R\$ 837,92
1		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 2.157,21
1.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.812,78	1,19	R\$ 2.157,21
1.3		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 140.285,96
1.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.634,74	39,43	R\$ 64.457,80
1.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	593,46	28,38	R\$ 16.842,39
1.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	593,46	17,35	R\$ 10.296,53
1.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	593,46	24,75	R\$ 14.688,14
1.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	630,06	53,21	R\$ 33.525,49
1.3.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	32,96	14,43	R\$ 475,61
1.4		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 655,23
1.4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	3,00	58,87	R\$ 176,61
1.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,80	598,28	R\$ 478,62
1.5		ACESSIBILIDADE					R\$ 9.664,11
1.5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	141,44	64,98	R\$ 9.190,77
1.5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMASOS	SINAPI	M2	42,00	11,27	R\$ 473,34
1.6		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 5.460,00
1.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.702,97	2,02	R\$ 5.460,00
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 161.965,51
						VALOR BDI (25,98%):	R\$ 42.078,64
						VALOR TOTAL:	R\$ 204.044,15
2		RUA FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA (SEDE - BAIRRO VÁRZEA DA BENTA)					
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.037,56

Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA  
EIRELI - ME



2.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	242,09	R\$ 2.905,08
2.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	3.653,15	0,31	R\$ 1.132,48
2.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$ 2.886,77</b>
2.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	2.425,86	1,19	R\$ 2.886,77
2.3	<b>CONSTRUÇÃO DE BUEIROS</b>						<b>R\$ 39.247,65</b>
2.3.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SINAPI	M3	112,20	4,87	R\$ 546,41
2.3.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1.3.4.3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	7,48	220,79	R\$ 1.651,51
2.3.3	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	7,48	87,08	R\$ 651,36
2.3.4	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	60,00	337,06	R\$ 20.223,60
2.3.5	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	6,00	99,99	R\$ 599,94
2.3.6	73856/009	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIÂMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	SINAPI	UN	6,00	1.975,18	R\$ 11.851,08
2.3.7	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	UN	2,00	614,13	R\$ 1.228,26
	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SINAPI	M3	64,35	38,78	R\$ 2.495,49
2.4	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 189.061,91</b>
2.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.228,40	39,43	R\$ 87.865,81
2.4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	791,52	28,38	R\$ 22.463,34
2.4.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	791,52	17,35	R\$ 13.732,87
2.4.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	791,52	24,75	R\$ 19.590,12
2.4.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	843,85	53,21	R\$ 44.901,26

Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA  
EIRELI - ME



2.4.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	35,24	14,43	R\$ 508,51
2.5	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>R\$ 1.437,06</b>
2.5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	5,00	58,87	R\$ 294,35
2.5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,91	598,28	R\$ 1.142,71
2.6	<b>ACESSIBILIDADE</b>						<b>R\$ 12.976,43</b>
2.6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	185,13	64,98	R\$ 12.029,75
2.6.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	SINAPI	M2	84,00	11,27	R\$ 946,68
2.7	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>R\$ 7.379,36</b>
2.7.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	3.653,15	2,02	R\$ 7.379,36
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>R\$ 257.026,74</b>
<b>VALOR BDI (25,98%):</b>							<b>R\$ 66.775,55</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>R\$ 323.802,29</b>
3	<b>RUA SEM DENOMINAÇÃO 01 (VILA MONTEIRO - ACESSO AO ARROJADO)</b>						
3.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 3.452,32</b>
3.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	242,09	R\$ 2.905,08
3.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.765,29	0,31	R\$ 547,24
3.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$ 1.445,03</b>
3.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.214,31	1,19	R\$ 1.445,03
3.3	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 93.728,41</b>
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.076,56	39,43	R\$ 42.448,76
3.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	459,15	28,38	R\$ 13.030,68
3.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	459,15	17,35	R\$ 7.966,25
3.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	459,15	24,75	R\$ 11.363,96
3.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	353,77	53,21	R\$ 18.824,10
3.3.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	6,56	14,43	R\$ 94,66
3.4	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>R\$ 655,23</b>
3.4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	3,00	58,87	R\$ 176,61
3.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,80	598,28	R\$ 478,62
3.5	<b>ACESSIBILIDADE</b>						<b>R\$ 7.273,60</b>

Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA  
EIRELI - ME



3.5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	105,38	64,98	R\$ 6.847,59
3.5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	37,80	11,27	R\$ 426,01
<b>3.6</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>R\$ 3.565,89</b>
3.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1.765,29	2,02	R\$ 3.565,89
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 110.120,48</b>
						<b>VALOR BDI (25,98%):</b>	<b>R\$ 28.609,30</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 138.729,78</b>
<b>4</b>	<b>RUA SEM DENOMINAÇÃO 03 (VILA MONTEIRO - RUA INTERNA)</b>						
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 422,17</b>
4.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.361,84	0,31	R\$ 422,17
<b>4.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$ 1.021,86</b>
4.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	858,71	1,19	R\$ 1.021,86
<b>4.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 75.631,08</b>
4.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	732,93	39,43	R\$ 28.899,43
4.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	419,27	28,38	R\$ 11.898,88
4.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	419,27	17,35	R\$ 7.274,33
4.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	419,27	24,75	R\$ 10.376,93
4.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	322,90	53,21	R\$ 17.181,51
<b>4.4</b>	<b>DRENAGEM</b>						<b>R\$ 1.795,24</b>
4.4.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SINAPI	M3	3,96	4,87	R\$ 19,29
4.4.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,26	220,79	R\$ 57,41
4.4.3	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	0,26	87,08	R\$ 22,64
4.4.4	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	3,30	99,99	R\$ 329,97

Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D



**Confiança Construções e Empreendimentos LTDA**  
**EIRELI - ME**



4.4.5	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	UN	2,00	614,13	R\$ 1.228,26
4.4.6	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SINAPI	M3	3,55	38,78	R\$ 137,67
<b>4.5</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>R\$ 446,79</b>
4.5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	58,87	R\$ 117,74
4.5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,55	598,28	R\$ 329,05
<b>4.6</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>						<b>R\$ 6.735,46</b>
4.6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	96,37	64,98	R\$ 6.262,12
4.6.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMASOS	SINAPI	M2	42,00	11,27	R\$ 473,34
<b>4.7</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>R\$ 2.750,92</b>
4.7.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1.361,84	2,02	R\$ 2.750,92
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>R\$ 88.803,52</b>
<b>VALOR BDI (25,98%):</b>							<b>R\$ 23.071,15</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>R\$ 111.874,67</b>
<b>5</b>	<b>RUA SEM DENOMINAÇÃO 04 (VILA MONTEIRO - RUA MENOR)</b>						
<b>5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 119,87</b>
5.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	386,68	0,31	R\$ 119,87
<b>5.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$ 321,26</b>
5.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	269,97	1,19	R\$ 321,26
<b>5.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 20.436,83</b>
5.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	240,79	39,43	R\$ 9.494,35
5.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	97,26	28,38	R\$ 2.760,24
5.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	97,26	17,35	R\$ 1.687,46
5.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	97,26	24,75	R\$ 2.407,19
5.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	76,82	53,21	R\$ 4.087,59
<b>5.4</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>R\$ 446,79</b>
5.4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	58,87	R\$ 117,74
5.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,55	598,28	R\$ 329,05
<b>5.5</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>						<b>R\$ 1.564,86</b>

Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA  
EIRELI - ME



5.5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	20,44	64,98	R\$ 1.328,19
5.5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	SINAPI	M2	21,00	11,27	R\$ 236,67
<b>5.6</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>R\$ 781,09</b>
5.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	386,68	2,02	R\$ 781,09
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 23.670,70</b>
						<b>VALOR BDI (25,98%):</b>	<b>R\$ 6.149,65</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 29.820,35</b>
<b>6</b>	<b>RUA SEM DENOMINAÇÃO 02 (VILA MONTEIRO - PRÓX. AO TRILHO)</b>						
<b>6.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 772,83</b>
6.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.492,99	0,31	R\$ 772,83
<b>6.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$ 2.105,46</b>
6.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.769,29	1,19	R\$ 2.105,46
<b>6.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 130.201,00</b>
6.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.588,37	39,43	R\$ 62.629,43
6.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	603,08	28,38	R\$ 17.115,41
6.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	603,08	17,35	R\$ 10.463,44
6.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	603,08	24,75	R\$ 14.926,23
6.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	460,64	53,21	R\$ 24.510,65
6.3.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	38,52	14,43	R\$ 555,84
	<b>DRENAGEM</b>						<b>R\$ 2.078,35</b>
6.4.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SINAPI	M3	5,71	4,87	R\$ 27,81
6.4.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,48	220,79	R\$ 105,98
6.4.3	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	0,48	87,08	R\$ 41,80
6.4.4	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	4,76	99,99	R\$ 475,95

Ludiany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA  
EIRELI - ME



6.4.5	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	UN	2,00	614,13	R\$ 1.228,26
6.4.6	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SINAPI	M3	5,12	38,78	R\$ 198,55
6.5	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>R\$ 416,88</b>
6.5.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	58,87	R\$ 117,74
6.5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,50	598,28	R\$ 299,14
6.6	<b>ACESSIBILIDADE</b>						<b>R\$ 9.587,09</b>
6.6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC, ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	142,44	64,98	R\$ 9.255,75
6.6.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	29,40	11,27	R\$ 331,34
6.7	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>R\$ 5.035,84</b>
6.7.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.492,99	2,02	R\$ 5.035,84
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>R\$ 150.197,45</b>
<b>VALOR BDI (25,98%):</b>							<b>R\$ 39.021,30</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>R\$ 189.218,75</b>

TOTAL DO ORÇAMENTO **R\$ 997.489,99**

Novecentos e Noventa e Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Nove reais e Noventa e Nove centavos.

Juazeiro do Norte/CE, 09 de Fevereiro de 2018.

Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D




Confiança Construções e Empreendimentos LTDA  
EIRELI - ME




RESUMO DO ORÇAMENTO							
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PT Nº 1036425-93		DATA : 09/02/2018	BDI : 25,98%		
LOCAL:	BAIRRO VÁRZEA DA BENTA, VILA MONTEIRO E DISTRITO DE QUITAIUS		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE		SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	86,68%	50,78%	09/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	
1	RUA PASSOS DAS ÁGUAS (DISTRITO DE QUITAIUS)				204.044,15		20,46
2	RUA FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA (SEDE - BAIRRO VÁRZEA DA BENTA)				323.802,29		32,46
3	RUA SEM DENOMINAÇÃO 01 (VILA MONTEIRO - ACESSO AO ARROJADO)				138.729,78		13,91
4	RUA SEM DENOMINAÇÃO 03 (VILA MONTEIRO - RUA INTERNA)				111.874,67		11,22
5	RUA SEM DENOMINAÇÃO 04 (VILA MONTEIRO - RUA MENOR)				29.820,35		2,99
6	RUA SEM DENOMINAÇÃO 02 (VILA MONTEIRO - PRÓX. AO TRILHO)				189.218,75		18,97
				<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>997.489,99</b>		<b>100,00</b>

Juazeiro do Norte/CE, 09 de Fevereiro de 2018.

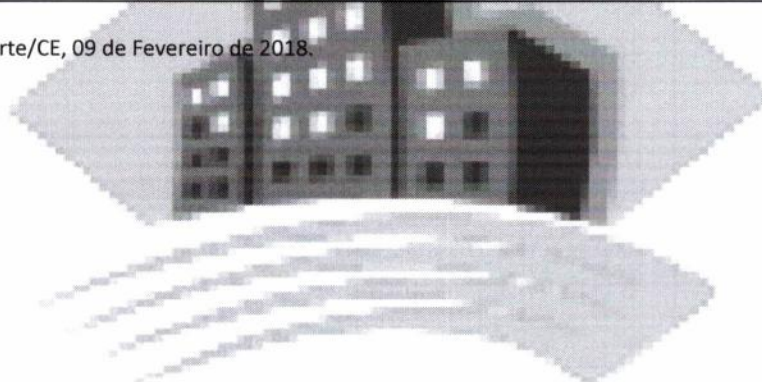

  
Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
Titular da Empresa

  
Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D





Confiança Construções e Empreendimentos LTDA  
EIRELI - ME



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PT Nº 1036425-93		DATA :		17/04/2018		BDI :		25,98%			
LOCAL:		BAIRRO VÁRZEA DA BENTA, VILA MONTEIRO E DISTRITO DE QUITAIUS		FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE		SEINFRA		024.1 COM DESONERAÇÃO		87,01%		-		03/2016	
				SINAPI		2017/08 COM DESONERAÇÃO		88,88%		50,78%		09/2017	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-		-		-		-	
ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 2		MÊS 3		VALOR (R\$)						
1	RUA PASSOS DAS ÁGUAS (DISTRITO DE QUITAIUS)	80,00%	20,00%	163.235,32	40.808,83		204.044,15						
2	RUA FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA (SEDE - BAIRRO VÁRZEA DA BENTA)	40,00%	60,00%	129.520,91	194.281,37		323.802,29						
3	RUA SEM DENOMINAÇÃO 01 (VILA MONTEIRO - ACESSO AO ARROJADO)	100,00%		138.729,78			138.729,78						
4	RUA SEM DENOMINAÇÃO 03 (VILA MONTEIRO - RUA INTERNA)	80,00%	80,00%	22.374,93	89.499,74		111.874,67						
5	RUA SEM DENOMINAÇÃO 04 (VILA MONTEIRO - RUA MENOR)	100,00%		29.820,35			29.820,35						
6	RUA SEM DENOMINAÇÃO 02 (VILA MONTEIRO - PRÓX. AO TRILHO)	20,00%	80,00%	37.843,75	151.375,00		189.218,75						
TOTAL GERAL				324.340,04	327.493,58		345.656,37						
TOTALACUMULADO				324.340,04	651.833,62		997.489,99						

Juazeiro do Norte/CE, 09 de Fevereiro de 2018.

*Luciany de Oliveira Lima*

Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA  
EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DO BDI						
<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PT Nº 1036425-93	<b>DATA:</b>	09/02/2018		<b>BDI:</b>	25,98%
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO VÁRZEA DA BENTA, VILA MONTEIRO E DISTRITO DE QUITAIUS	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	86,68%	50,78%	09/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	7,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>7,4000</b>


	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,1000
R	Riscos	0,7000
	<b>TOTAL</b>	<b>5,8000</b>


I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS EFETIVO = 4% x 40% (Alíquota da mão de obra)	1,6000
	PIS	0,6500
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) - Lei 13.161/2015	4,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>9,7500</b>

BDI = 25,98%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Juazeiro do Norte/CE, 09 de Fevereiro de 2018.

  
Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
Titular da Empresa

  
Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA  
EIRELI - ME



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PT Nº 1036425-93	<b>DATA :</b>	09/02/2018	
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO VÁRZEA DA BENTA, VILA MONTEIRO E DISTRITO DE QUITAIUS	<b>BDI :</b>	25,98%	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
		SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	50,78%
				03/2016
				09/2017

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriatos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>46,4500</b>	<b>17,7100</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4300</b>	<b>11,7800</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	<b>TOTAL</b>	<b>8,3300</b>	<b>3,3900</b>
	<b>Horista = 87,01%</b>		
	<b>Mensalista = 49,68%</b>		
	<b>A + B + C + D</b>		

*Luciany de Oliveira Lima*  
Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
Titular da Empresa

*Francisco Pereira de Sousa*  
Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA  
EIRELI - ME



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PT Nº 1036425-93	<b>DATA :</b>	09/02/2018	<b>BDI :</b>	25,98%	
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO VÁRZEA DA BENTA, VILA MONTEIRO E DISTRITO DE QUITAIUS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>47,3300</b>	<b>18,2900</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	<b>TOTAL</b>	<b>16,0100</b>	<b>12,1700</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5900	0,4500
	<b>TOTAL</b>	<b>8,5400</b>	<b>3,5200</b>

Horista = 88,68%  
Mensalista = 50,78%

A + B + C + D

Juazeiro do Norte/CE, 09 de Fevereiro de 2018.

*Luciany de Oliveira Lima*

Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
Titular da Empresa

*Francisco Pereira de Sousa*  
Engº Civil CREA RN 2637-D



**PROPOSTA DE PREÇOS**

Juazeiro do Norte-CE, 09 de Fevereiro de 2018.

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira/CE.

**REF.: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2018.01.05.01**

Objeto = CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE.


Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2018.01.05.01**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE, pelo Valor Global de R\$ **997.489,99 (Novecentos e Noventa e Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Nove reais e Noventa e Nove centavos)**, com prazo de execução conforme edital.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente;

  
Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
TITULAR

  
Francisco Pereira de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA RN 2637-D



**Confiança Construções e Empreendimentos LTDA**  
**EIRELI - ME**



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
<b>OBRA:</b>		PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - PT Nº 1036425-93		<b>DATA:</b> 09/02/2018		<b>BDI:</b> 25,98%	
<b>LOCAL:</b>		BAIRRO VÁRZEA DA BENTA, VILA MONTEIRO E DISTRITO DE QUITAIUS		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
				SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		<b>RUA PASSOS DAS ÁGUAS (DISTRITO DE QUITAIUS)</b>					
1.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 3.743,00</b>
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	242,09	R\$ 2.905,08
1.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2.702,97	0,31	R\$ 837,92
1		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>R\$ 2.157,21</b>
1.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	1.812,78	1,19	R\$ 2.157,21
1.3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 140.285,96</b>
1.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.634,74	39,43	R\$ 64.457,80
1.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	593,46	28,38	R\$ 16.842,39
1.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	593,46	17,35	R\$ 10.296,53
1.3.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	593,46	24,75	R\$ 14.688,14
1.3.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	630,06	53,21	R\$ 33.525,49
1.3.6	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	32,96	14,43	R\$ 475,61
1.4		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>R\$ 655,23</b>
1.4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	3,00	58,87	R\$ 176,61
1.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,80	598,28	R\$ 478,62
1.5		<b>ACESSIBILIDADE</b>					<b>R\$ 9.664,11</b>
1.5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	141,44	64,98	R\$ 9.190,77
1.5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	42,00	11,27	R\$ 473,34
1.6		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>R\$ 5.460,00</b>
1.6.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.702,97	2,02	R\$ 5.460,00
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 161.965,51</b>
						<b>VALOR BDI (25,98%):</b>	<b>R\$ 42.078,64</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 204.044,15</b>
2		<b>RUA FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA (SEDE - BAIRRO VÁRZEA DA BENTA)</b>					
2.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 4.037,56</b>

Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA  
EIRELI - ME



2.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	242,09	R\$ 2.905,08
2.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	3.653,15	0,31	R\$ 1.132,48
<b>2.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$ 2.886,77</b>
2.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	2.425,86	1,19	R\$ 2.886,77
<b>2.3</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE BUEIROS</b>						<b>R\$ 39.247,65</b>
2.3.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SINAPI	M3	112,20	4,87	R\$ 546,41
2.3.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	7,48	220,79	R\$ 1.651,51
2.3.3	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	7,48	87,08	R\$ 651,36
2.3.4	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	60,00	337,06	R\$ 20.223,60
2.3.5	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	6,00	99,99	R\$ 599,94
2.3.6	73856/009	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	SINAPI	UN	6,00	1.975,18	R\$ 11.851,08
2.3.7	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	UN	2,00	614,13	R\$ 1.228,26
2.3.8	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SINAPI	M3	64,35	38,78	R\$ 2.495,49
<b>2.4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 189.061,91</b>
2.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.228,40	39,43	R\$ 87.865,81
2.4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	791,52	28,38	R\$ 22.463,34
2.4.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	791,52	17,35	R\$ 13.732,87
2.4.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	791,52	24,75	R\$ 19.590,12
2.4.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	843,85	53,21	R\$ 44.901,26

Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
Titular da Empresa

Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D