

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**CNPJ: 07.609.621/0001-16
Rua Monsenhor Meceno, 78, Centro, Lavras da Mangabeira/CE.
CEP: 63.300-000OBRA: CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO
MUNICÍPIO: LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
ENDEREÇO: RUA MOSENHOR MACENO**COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS SEINFRA 024**

I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2	5,6	11,2
TOTAL MAO DE OBRA					25,6
Total Simples					992,08
Encargos					29,78
BDI					0
TOTAL GERAL					1.021,86

C0332 - AUTOMATICO DE BOIA						
Preço Adotado: 63,6200						Unid: UN
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2312	ELETRICISTA	H	1	7,2	7,2	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	5,6	5,6	
TOTAL MAO DE OBRA					12,8	
MATERIAIS						
I0148	AUTOMATICO DE BOIA	UN	1	35,93	35,93	
TOTAL MATERIAIS					35,93	
Total Simples					48,73	
Encargos					14,89	
BDI					0	
TOTAL GERAL					63,62	

C1953 - PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X3.50m)						
Preço Adotado: 4.194,1600						Unid: CJ
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	1,3	25,55	33,215	
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	2,6	20,9	54,34	
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	1,3	15,0007	19,50091	
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	2,6	17,9	46,54	
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR PARA FERRAGENS	M2	8,19	275	2.252,25	
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3	71,4	92,82	
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	UN	1,3	18,53	24,089	
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	2,6	12	31,2	
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,6	564,8	1.468,48	
I1905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	UN	2,6	47,52	123,552	
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	2,6	18,53	48,178	
TOTAL MATERIAIS					4.194,16	
Total Simples					4.194,16	
Encargos					0	
BDI					0	
TOTAL GERAL					4.194,16	

C4065 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO						
Preço Adotado: 202,8800						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	1,75	4,88	8,54	
I2391	PEDREIRO	H	1,5	7,2	10,8	
TOTAL MAO DE OBRA					19,34	
MATERIAIS						
I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,05	143,29	150,4545	
I7890	REJUNTE PARA GRANITO	KG	0,25	2,75	0,6875	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,6	0,5	1,3	
TOTAL MATERIAIS					152,442	
SERVIÇOS						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,025	287,236	7,1809	
TOTAL SERVIÇOS					7,1809	
Total Simples					178,96	
Encargos					23,92	
BDI					0	

A
H

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Rua Monsenhor Meceno, 78, Centro, Lavras da Mangabeira/CE
 CEP: 63.300-000



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO

MUNICÍPIO: LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

ENDEREÇO: RUA MOSENHOR MACENO

COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS SEINFRA 024

TOTAL GERAL 202,88


C4066 - GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/REJUNTAMENTO						
Preço Adotado: 315,5600						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	1,75	4,88	8,54	
I2391	PEDREIRO	H	1,5	7,2	10,8	
TOTAL MAO DE OBRA					19,34	
SERVIÇOS						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,025	287,236	7,1809	
TOTAL SERVIÇOS					7,1809	
MATERIAIS						
I7891	VIAPLUS 1000 BRANCO	KG	1,8	9,1	16,38	
I7890	REJUNTE PARA GRANITO	KG	0,25	2,75	0,6875	
I7892	GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm	M2	1,05	235	246,75	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,6	0,5	1,3	
TOTAL MATERIAIS					265,1175	
Total Simples					291,64	
Encargos					23,92	
BDI					0	
TOTAL GERAL					315,56	

C4472 - FORRO PVC - COLMÉIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM						
Preço Adotado: 153,9000						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
I8297	FORRO PVC - COLMÉIA	M2	1	153,9	153,9	
TOTAL MATERIAIS					153,9	
Total Simples					153,9	
Encargos					0	
BDI					0	
TOTAL GERAL					153,9	

C2302 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS						
Preço Adotado: 380,2800						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	3	4,88	14,64	
I2391	PEDREIRO	H	3	7,2	21,6	
TOTAL MAO DE OBRA					36,24	
MATERIAIS						
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG	1,05	7,72	8,106	
I0827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	M3	0,08	236	18,88	
I1926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	1	274,9	274,9	
TOTAL MATERIAIS					301,886	
Total Simples					338,13	
Encargos					42,15	
BDI					0	
TOTAL GERAL					380,28	

C2311 - TANQUE DE AÇO INOXIDAVEL						
Preço Adotado: 493,5900						Unid: UN
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,75	0,38	0,285	
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1	28,73	28,73	
I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	UN	1	86	86	
I1935	TANQUE DE AÇO INOXIDAVEL	UN	1	273,87	273,87	
I0851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN	1	21,63	21,63	

Handwritten marks: a blue checkmark and a large 'H' or 'T' symbol.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**CNPJ: 07.609.621/0001-16
Rua Monsenhor Meceno, 78, Centro, Lavras da Mangabeira/CE
CEP: 63.300-000OBRA: CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO
MUNICÍPIO: LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
ENDEREÇO: RUA MOSENHOR MACENO**COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS SEINFRA 024**

				TOTAL MATERIAIS	410,515
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	H	3	7,2	21,6
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3	5,6	16,8
TOTAL MAO DE OBRA					38,4
				Total Simples	448,92
				Encargos	44,67
				BDI	0
TOTAL GERAL					493,59

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO						
Preço Adotado: 26,9100					Unid: M2	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
I2293	ZARCÃO	L	0,12	15,49	1,8588	
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	12	1,92	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,03	10,46	0,3138	
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3	2,23	0,669	
TOTAL MATERIAIS					4,7616	
MAO DE OBRA						
I2395	PINTOR	H	0,8	7,2	5,76	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8	5,6	4,48	
TOTAL MAO DE OBRA					10,24	
				Total Simples	15	
				Encargos	11,91	
				BDI	0	
TOTAL GERAL					26,91	

C4426 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA						
Preço Adotado: 525,8400					Unid: UN	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
SERVIÇOS						
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2	21,02	42,04	
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1	228,3284	228,3284	
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1	179,96	179,96	
TOTAL SERVIÇOS					450,3284	
				Total Simples	450,33	
				Encargos	75,51	
				BDI	0	
TOTAL GERAL					525,84	

C4429 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA						
Preço Adotado: 538,7400					Unid: UN	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
SERVIÇOS						
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2	21,02	42,04	
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1	228,3284	228,3284	
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1	192,86	192,86	
TOTAL SERVIÇOS					463,2284	
				Total Simples	463,23	
				Encargos	75,51	
				BDI	0	
TOTAL GERAL					538,74	

C2215 - REVESTIMENTO DE FORMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS						
Preço Adotado: 45,7700					Unid: M2	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
I0814	COLA ESPECIAL 'PVA'	KG	0,35	18,3	6,405	

A
H

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**CNPJ: 07.609.621/0001-16
Rua Monsenhor Meceno, 78, Centro, Lavras da Mangabeira/CE
CEP: 63.300-000

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO

MUNICÍPIO: LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

ENDEREÇO: RUA MOSENHOR MACENO

COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS SEINFRA 024

11193	FORMICA P/REVESTIMENTO	M2	1,05	17,71	18,5953
				TOTAL MATERIAIS	25,0005
MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,75	5,6	4,2
10498	CARPINTEIRO	H	0,75	7,2	5,4
				TOTAL MAO DE OBRA	9,6
				Total Simples	34,6
				Encargos	11,17
				BDI	0
				TOTAL GERAL	45,77

C4370 - ABOBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN/MONTAGEM)					
Preço Adotado: 618,6400				Unid: M2	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12070	TELHADISTA	H	0,764	7,2	5,5008
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,764	5,6	4,2784
				TOTAL MAO DE OBRA	9,7792
MATERIAIS					
18222	ABOBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	M2	1	597,48	597,48
				TOTAL MATERIAIS	597,48
				Total Simples	607,26
				Encargos	11,38
				BDI	0
				TOTAL GERAL	618,64

C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm					
Preço Adotado: 52,2200				Unid: M	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,25	4,88	1,22
12391	PEDREIRO	H	0,5	7,2	3,6
				TOTAL MAO DE OBRA	4,82
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	421,916	1,5822
				TOTAL SERVIÇOS	1,5822
MATERIAIS					
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1	40	40
				TOTAL MATERIAIS	40
				Total Simples	46,4
				Encargos	5,82
				BDI	0
				TOTAL GERAL	52,22

C0773 - CHAPIM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO					
Preço Adotado: 76,6100				Unid: M2	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,1	4,88	5,368
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,8	7,2	5,76
10498	CARPINTEIRO	H	0,7	7,2	5,04
12391	PEDREIRO	H	0,3	7,2	2,16
				TOTAL MAO DE OBRA	18,328
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02	9,97	0,1994
10163	AÇO CA-50	KG	1,35	3,96	5,346
11605	PEDRISCO	M3	0,09	63,2	5,688
11724	PREGO	KG	0,02	9,4	0,188
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1	14,42	14,42
10108	AREIA GROSSA	M3	0,04	50	2
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,36	0,5	8,68

A
#

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**CNPJ: 07.609.621/0001-16
Rua Monsenhor Meceno, 78, Centro, Lavras da Mangabeira/CE
CEP: 63.300-000OBRA: CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO
MUNICÍPIO: LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
ENDEREÇO: RUA MOSENHOR MACENO**COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS SEINFRA 024**

		TOTAL MATERIAIS		36,5214
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,02	13,8268
			TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	
			0,2765	
				Total Simples
				55,13
				Encargos
				21,48
				BDI
				0
				TOTAL GERAL
				76,61

		TOTAL MATERIAIS		189,35
C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm				
Preço Adotado: 229,1500		Unid: M2		
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço
MAO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	2	4,88
I2391	PEDREIRO	H	1,2	7,2
			TOTAL MAO DE OBRA	
			18,4	
MATERIAIS				
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1	187,35
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,008	50
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2	0,5
			TOTAL MATERIAIS	
			189,35	
				Total Simples
				207,75
				Encargos
				21,4
				BDI
				0
				TOTAL GERAL
				229,15

		TOTAL MATERIAIS		176,1
C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S				
Preço Adotado: 199,2600		Unid: M		
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço
MAO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	0,35	4,88
I1530	MONTADOR	H	1	7,2
I2391	PEDREIRO	H	0,25	7,2
			TOTAL MAO DE OBRA	
			10,708	
MATERIAIS				
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1	176
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	50
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15	0,5
			TOTAL MATERIAIS	
			176,1	
				Total Simples
				186,81
				Encargos
				12,45
				BDI
				0
				TOTAL GERAL
				199,26

		TOTAL MATERIAIS		26,5868
C1020 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM				
Preço Adotado: 71,6200		Unid: UN		
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço
MAO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	0,2	4,88
I1858	SERRALHEIRO	H	1,1	7,2
I0037	AJUDANTE	H	1,1	5,6
I2391	PEDREIRO	H	0,8	7,2
			TOTAL MAO DE OBRA	
			20,816	
MATERIAIS				
I2293	ZARCÃO	L	0,07	15,49
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	UN	3	0,62
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,08	12
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	3	0,17
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	0,75	28,63
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,004	50
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1	0,5
			TOTAL MATERIAIS	
			26,5868	

A
\$7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**CNPJ: 07.609.621/0001-16
Rua Monsenhor Meceno, 78, Centro, Lavras da Mangabeira/CE
CEP: 63.300-000OBRA: CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO
MUNICÍPIO: LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
ENDEREÇO: RUA MOSENHOR MACENO**COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS SEINFRA 024**

Total Simples	47,4
Encargos	24,22
BDI	0
TOTAL GERAL	71,62

C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE						
Preço Adotado: 60,0700						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	0,72	4,88	3,5136	
I1328	LADRILHISTA	H	0,72	7,2	5,184	
TOTAL MAO DE OBRA					8,6976	
MATERIAIS						
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,1	30,23	33,253	
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	4	2	8	
TOTAL MATERIAIS					41,253	
						Total Simples
						49,95
						Encargos
						10,12
						BDI
						0
						TOTAL GERAL
						60,07

C1126 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm F. 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)						
Preço Adotado: 10,5500						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	0,23	4,88	1,1224	
I1328	LADRILHISTA	H	0,23	7,2	1,656	
TOTAL MAO DE OBRA					2,7784	
MATERIAIS						
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	1,652	2,75	4,543	
TOTAL MATERIAIS					4,543	
						Total Simples
						7,32
						Encargos
						3,23
						BDI
						0
						TOTAL GERAL
						10,55

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA						
Preço Adotado: 6,0600						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	0,5	4,88	2,44	
I2391	PEDREIRO	H	0,05	7,2	0,36	
TOTAL MAO DE OBRA					2,8	
						Total Simples
						2,8
						Encargos
						3,26
						BDI
						0
						TOTAL GERAL
						6,06

17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

CNPJ: 07.609.621/0001-16
 Rua Monsenhor Meceno, 78, Centro, Lavras da Mangabeira/CE
 CEP: 63.300-000



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO

MUNICÍPIO: LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

ENDEREÇO: RUA MOSENHOR MACENO

COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS SEINFRA 024

C1353 - ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES						
Preço Adotado: 139,9400						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	2,75	4,88	13,42	
I1530	MONTADOR	H	2,75	7,2	19,8	
TOTAL MAO DE OBRA					33,22	
MATERIAIS						
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	14,8	4,6	68,08	
TOTAL MATERIAIS					68,08	
Total Simples					101,3	
Encargos					38,64	
BDI					0	
TOTAL GERAL					139,94	

C2551 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST INCL CONEXÕES D=150mm (6")						
Preço Adotado: 247,3100						Unid: M
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	3,4	0,38	1,292	
I2165	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 150MM (6")	M	1,3	132,8	172,64	
TOTAL MATERIAIS					173,932	
MAO DE OBRA						
I2320	ENCANADOR	H	2,65	7,2	19,08	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,65	5,6	14,84	
TOTAL MAO DE OBRA					33,92	
Total Simples					207,85	
Encargos					39,46	
BDI					0	
TOTAL GERAL					247,31	

A

#



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

CNPJ: 07.609.621/0001-16

Rua Monsenhor Meceno, 78, Centro, Lavras da Mangabeira/CE

CEP: 63.300-000



COTAÇÕES DE SERVIÇOS

SERVIÇOS

COMP.05 - REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X20CM COR BRANCA

COMP.06 - REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X20CM COR CINZA

ESTABELECIMENTO:

LEROY MERLIN

Home > Pisos e Revestimentos > Revestimentos Interno > Revestimentos Interno > Revestimento de Parede

Revestimento de Parede Borda Arredondada Brilhante Metro Black 10x20cm Eliane

Informações principais

Produto	Revestimento para Parede
Uso Indicado	Parede Interna e Externa somente em ambientes cobertos.
Estampa	Relievo

Rs 62,90 m²

Seja de R\$ 10,45 sem juros no cartão Cielo!

Compre por telefone

Capotas e regiões metropolitanas	Demais regiões
4007 1380	0800 602 1380
Seg. a Sáb. 9h - 20h0	Seg. a Sáb. 9h - 20h0

Preço válido para o dia 17/04/2016 na região Ceará e apenas para retirada do produto diretamente nas Lojas. O valor do frete não está incluso. Verifique disponibilidade do estoque em nossas Lojas. Fotos meramente ilustrativas.

Revestimento de Parede: X

Seguro | https://www.leroymerlin.com.br/revestimento-de-parede-borda-arredondada-brilhante-metro-white-10x20cm-eliane_8946234

Home > Pisos e Revestimentos > Revestimentos Interno > Revestimentos Interno > Revestimento de Parede

Revestimento de Parede Borda Arredondada Brilhante Metro White 10x20cm Eliane

Produto resistente à água, pode ser utilizado em ambientes internos e externos com cobertura como Cozinhas, Banheiros, Varandas, desta forma garantindo maior durabilidade e aumentando a vida útil do produto.

Informações principais

Produto	Revestimento para Parede
Uso Indicado	Parede Interna e Externa somente em ambientes cobertos.
Estampa	Relievo

Rs 52,90 m²

Seja de R\$ 10,56 sem juros no cartão Cielo!

Compre por telefone

Capotas e regiões metropolitanas	Demais regiões
4007 1380	0800 602 1380
Seg. a Sáb. 9h - 20h0	Seg. a Sáb. 9h - 20h0

Preço válido para o dia 13/04/2016 na região Ceará e apenas para retirada do produto diretamente nas Lojas. O valor do frete não está incluso. Verifique disponibilidade do estoque em nossas Lojas. Fotos meramente ilustrativas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

CNPJ: 07.609.621/0001-16

Rua Monsenhor Meceno, 78, Centro, Lavras da Mangabeira/CE

CEP: 63.300-000



ESTABELECIMENTO:

CIDRAL – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



CIDRAL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
MATRIZ: Rua São Pedro, 1784 - Salesianos - Fones (88) 3512.2525 / 9617.0061
9908.9357 / 9617.0040 - Juazeiro do Norte - CE
FILIAL: Rua Relisbona, 23 / 33 / 39 - Centro - Fones: (88) 3523.1111 / 9963.2756 - Crato - CE
e-mail: cidralvendas1@hotmail.com

DE: CIDRAL
PARA: WERTON ENGENHARIA.
SEGUE COTAÇÃO CONFORME SOLICITADO.

PRODUTOS	PREÇO
REV. ELIANE 10X20 METRO GRAY	R\$ 53,65
REV. ELIANE 10X20 METRO WHITE	R\$ 50,71

VALIDADE DA PROPOSTA 18/04/18.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30/60/90/120/150 DIAS.
JUAZEIRO DO NORTE/CE, 13/04/2018.



Cidral
Materiais de Construção

(Handwritten mark)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

CNPJ: 07.609.621/0001-16


Rua Monsenhor Meceno, 78, Centro, Lavras da Mangabeira/CE


CEP: 63.300-000

ESTABELECIMENTO:

NORMATEL, JUAZEIRO DO NORTE



 8 - NORMATEL - JN
 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE
 RUA PADRE CICERO, 2241 - 85
 30319999


 0000711142

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Orçamento -
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nº do Documento: 0000711142
 Data: 12/04/2018 Dt. Validade: 20/04/2018

Vendedor: 00424 - FRANCISCO DAVID MEDEIROS
 DE MIRANDA
 Cliente: 1170236 - FRANCISCO DAVID

RETIRA POSTERIOR - RETINAR OS PRODUTOS
 ABAIXO NO ENDEREÇO:
 8 - MB COMERCIO DE MATERIAIS DE
 CONSTRUÇÃO LTDA - NORMATEL - JN
 PADRE CICERO, 2241 - KM2 LU 14, 18 2 19
 Fone: 3031-9999
 Peso: 25,80 kg
 DE Retirada
 Sub-pedido(s) 211142 Canal 1 - VAREJO
 Nº CODIGO DESCRIÇÃO/FORNECEDOR
 FÍLIAL QTD UN. VL PREÇO VL UNIT R\$VL
 YTEN R\$

1	33983 01	CX REV ELIANE 10X20 BEATLES 1			
	00	(ELIANE)			
	8	1 M2 X	53,50		53,50
2	39417 01	CX REV ELIANE 10X20 METRO GREY			
	A 1 00	(ELIANE)			
	8	1 M2 X	57,90		57,90

Contato:
 Telefone: Celular

Observação para o Endereço de Entrega:

Profissional:
 Cond. Pagto.: 1 - NEGOCIADA

Total Parcial: 111,40
 Desconto (-) 0,00
 Juros (+) 0,00
 Frete (+) 0,00
 Despesa (+) 0,00
 Desp. Financ. (+) 0,00
 Total Geral: 111,40

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

CNPJ: 07.609.621/0001-16

Rua Monsenhor Meceno, 78, Centro, Lavras da Mangabeira/CE

CEP: 63.300-000



RESULTADO

A menor cotação para cerâmica placa tipo esmaltada extra de dimensões 10x20cm cor branca foi no valor de R\$ 49,90 (Quarenta e nove reais e noventa centavos), encontrada no estabelecimento LEROY MERLIN. Enquanto a menor cotação para cerâmica placa tipo esmaltada extra de dimensões 10x20cm cor cinza foi no valor de R\$ 53,65 (Cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), encontrada no estabelecimento CIDRAL – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Lavras da Mangabeira/CE, Abril de 2018



Proposta Comercial Atlas Schindler
Oferecer o máximo em segurança, qualidade e
parceria. Esse é o nosso compromisso!


A



Atlas Schindler

Schindler Ahead

A internet das coisas nos elevadores, escadas e esteiras rolantes Atlas Schindler.

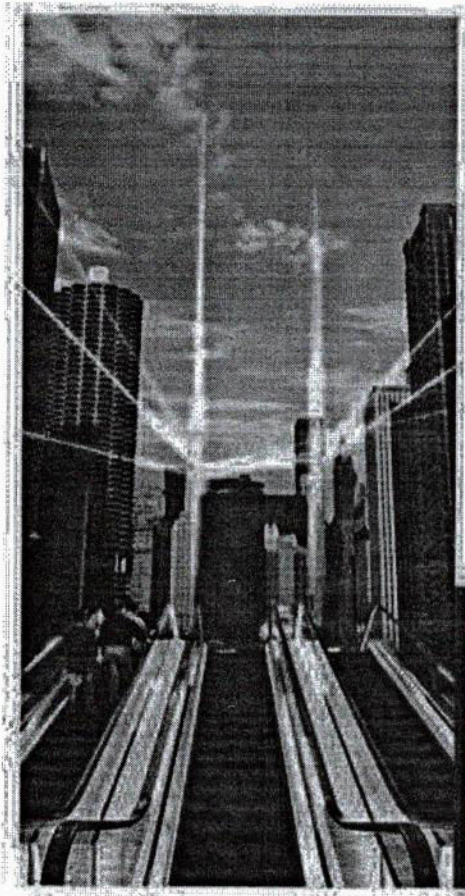

Feito para hoje. Pronto para o futuro.

Imagine cidades onde elevadores, escadas e esteiras rolantes são muito mais do que meios de transporte. São unidades inteligentes, capazes de identificar, em si próprias, desgastes e necessidade de reparos, informando isso aos departamentos de manutenção. O que você acaba de imaginar não é o futuro. É o presente. Um presente que se chama Schindler Ahead.

Manutenção preditiva. Em outras palavras, a plataforma Schindler Ahead permite que através da telemetria, antecipemos de forma precisa a necessidade de manutenção em determinado equipamento. Com isso, corrigimos falhas e problemas antes mesmo que eles aconteçam, evitando assim interrupções de uso ou danos maiores.

Parceria inédita entre a Atlas Schindler e duas das maiores empresas de tecnologia do planeta: a Huawei e a GE, pela expertise em comunicação e gerenciamento de dados.



Fortaleza, 04 de Janeiro de 2018.

PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA
At: Dr. SAVIO WERTON
RUA MONSENHOR MECENO, 78
LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

Ref.: MERCADO CENTRAL - RUA MONS MECENA, 68 - LAVRAS DA MANGABEIRA -
CE
- PROPOSTA COMERCIAL N° 7200262293 -

Natureza de Ocupação do edifício: APLICAÇÃO COMERCIAL

SITUAÇÃO FISCAL: ISENTO DE ICMS

Prezados Senhores:

Vimos submeter à sua apreciação a nossa proposta para fornecimento do(s) equipamento(s) ATLAS SCHINDLER com as especificações nela descritas.

Elevadores Atlas Schindler Ltda.
Departamento Comercial

Marcelo Frate
Representante Comercial
marcelo.frate@br.schindler.com
85 9994-4896



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ELEVADOR(ES):

Relação do(s) elevador(es) por Bloco:

BLOCO A: Equipamento nº 1

I - APLICAÇÃO

Característica de Transporte

Equipamento nº 1

SOCIAL

Número de unidades de fornecimento: 1 (um)

Capacidade

13 pessoas, 975 kg

Percurso

15,12 m

Velocidade

1,00 m/s

Paradas

5

Entradas de Cabina

1

Denominação dos Pavimentos e Botoeira de Cabina

0 e 1 ao 4

Medidas do Projeto:

Largura da Caixa

2.100 mm

Profundidade da Caixa

1.800 mm

Profundidade do Poço

1.300 mm

Altura da Última Parada

4.130 mm

A